



橡胶特性及类

材质代号	材质	硬度	使用温度范围 最底 最高	应用场合
NR	天然橡胶	65	-70 120	无机盐类、氨水、弱酸和碱等
CR	氯丁橡胶	70	-40 121	盐水、普通制冷剂、二氧化碳、非氧化性稀酸、碱等。
NBR	丁腈橡胶	80	-59 121	水压油、己二醇和水感光乳剂中的油、无机及动植物油、热水、燃料、石油、稀酸、碱和低温盐溶液、矽氧烷油及润滑脂。
IIR	丁基橡胶	80	-59 121	热水、润滑脂、酸、碱溶液、电极溶剂、臭氧等。
FKM	氟橡胶	75	-20 205	热油、芳香溶剂、化学品、植物油及润滑脂、天然气、燃料（含醇）、臭氧、蒸汽、热水、空气、稀酸等。
EPDM	三元乙丙橡胶	80	-57 150	水、酒精、己二醇、酮、矽氧烷油及润滑脂、弱酸等。
SBR	丁苯橡胶	80	-40 100	热水、氧气、水、机械油、动植物油、防火水压流体、稀释盐溶液、臭氧等。
SI	硅橡胶	70	-55 210	热空气、氧气、水、机械及变速器的油、动植物油及润滑脂、不含石油的刹车油、防火水压流体、稀释盐溶液、臭氧等。

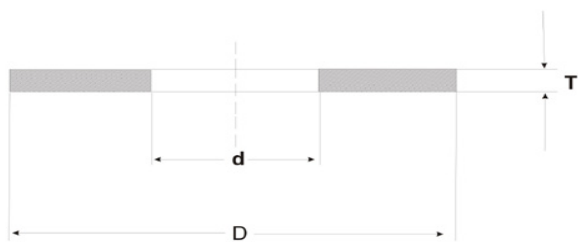

法兰尺寸	RF						
	内径	150#	300#	400#	600#	900#	1500#
	d	D					
1/2"	21.4	47.6	54.0	54.0	54.0	63.5	63.5
3/4"	27.0	57.2	66.7	66.7	66.7	69.8	69.8
1"	33.3	66.7	73.0	73.0	73.0	79.4	79.4
1-1/4"	42.1	76.2	82.6	82.6	82.6	88.9	88.9
1-1/2"	48.4	85.7	95.3	95.3	95.3	98.4	98.4
2"	60.3	104.8	111.1	111.1	111.1	142.9	142.9
2-1/2"	73.0	123.8	130.2	130.2	130.2	165.1	165.1
3"	88.9	136.5	149.2	149.2	148.2	168.3	174.6
3-1/2"	101.6	161.9	165.1	161.9	161.9	—	—
4"	114.3	174.6	181.0	177.8	193.7	206.4	209.6
5"	141.3	196.9	215.9	212.7	241.3	247.7	254.0
6"	168.3	222.3	250.8	247.7	266.7	288.9	282.6
8"	219.1	279.4	308.0	304.8	320.7	358.8	352.4
10"	273.1	339.7	361.9	358.8	400.0	435.0	435.0
12"	323.9	409.6	422.3	419.1	457.2	498.5	520.7
14"	355.6	450.8	485.8	482.6	492.1	520.7	577.8
16"	406.4	514.3	539.7	536.6	565.1	574.7	641.3
18"	457.2	549.3	596.9	593.7	612.8	638.2	704.8
20"	508.0	606.4	654.0	647.7	682.6	698.5	755.6
24"	609.6	717.5	774.7	786.3	790.6	838.2	901.7

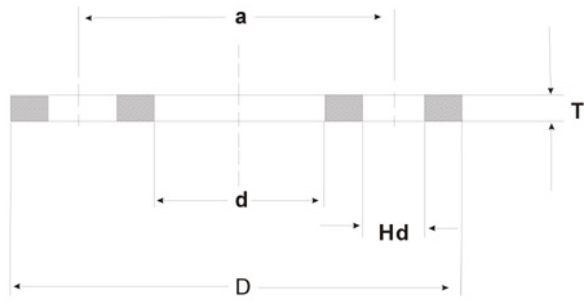

法兰尺寸	FF									
	150#					300#				
	d	D	线径 a	孔径 Hd	孔数	d	D	线径 a	孔径 Hd	孔数
1/2"	21	89	60	16	4	21	96	67	16	4
3/4"	27	98	70	16	4	27	118	83	19	4
1"	33	108	79	16	4	33	124	89	19	4
1-1/4"	43	118	89	16	4	43	134	98	19	4
1-1/2"	48	127	98	16	4	48	156	114	22	4
2"	60	152	121	19	4	60	165	127	19	8
2-1/2"	73	178	140	19	4	73	191	149	22	8
3"	89	191	152	19	4	89	210	168	22	8
3-1/2"	102	216	178	19	8	102	229	184	22	8
4"	114	229	191	19	8	114	254	200	22	8
5"	141	254	216	22	8	141	279	235	22	8
6"	168	279	241	22	8	168	318	270	22	12
8"	219	343	298	22	8	219	381	330	25	12
10"	273	406	362	25	12	273	445	387	25	16
12"	324	483	432	25	12	324	521	451	32	16
14"	356	533	476	29	12	356	584	514	32	20
16"	406	597	540	29	16	406	648	572	35	20
18"	457	635	578	32	16	457	711	629	35	24
20"	508	699	635	32	20	508	774	686	35	24
24"	610	813	749	35	20	610	914	813	42	24